

KODE PRODUK 0360

## TruCare Alkali Resist Cat Dasar

Asian Paints TruCare Alkali Resist Cat Dasar sangat cocok digunakan sebagai dasar untuk cat tembok interior rumah Anda.



### KEUNGGULAN PRODUK

Asian Paints TruCare Alkali Resist Cat Dasar adalah cat dasar berkualitas terbaik untuk lapisan dasar cat tembok interior dan lapisan cat awal sebelum pengecatan tembok interior rumah Anda. Produk ini memiliki manfaat spesial, yaitu mudah pengaplikasian menggunakan kuas dan roll, daya tutup terbaik, tahan terhadap alkali, cepat kering, jaminan produk terbaik dan anti-jamur. Produk ini dapat memberikan daya rekat yang lebih baik untuk lapisan cat, mengurangi pengelupasan dan pengapuran cat di permukaan tembok interior. Serta produk ini dapat mencegah serangan alkali pada lapisan cat tembok interior Anda.



INTERIOR



PENCAMPURAN DENGAN AIR

BERBAHAN DASAR AIR

asianpaints

LEAD FREE\* GUARANTEE

\* Sejak 2008 seluruh produk Asian Paints tidak mengandung Timbal, Merkuri dan Arsen

### FITUR PRODUK


#### KETERSEDIAAN KEMASAN



Masa Waktu Penyimpanan: 3 tahun dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung dan panas yang menyengat.

#### KETERSEDIAAN WARNA

Putih\*



Catatan: TruCare Alkali Resist Cat Dasar hanya digunakan untuk lapisan dasar cat tembok.

#### DAYA SEBAR

Pada permukaan tembok baru

1 LAPIS  
12 - 15 m<sup>2</sup>/kg\*


\*Hasil daya sebar dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor, seperti metode, kondisi pengaplikasian, kekerasan dan daya serap permukaan tembok.

#### WAKTU PENGERINGAN



\*Pada suhu 35° C dan tingkat kelembapan 65%

#### TIPE PERMUKAAN

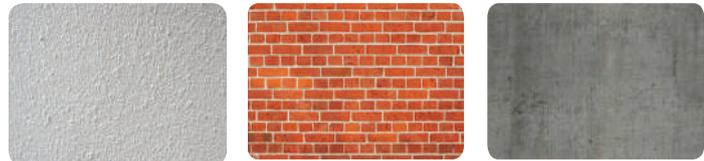

Produk TruCare Alkali Resist Cat Dasar dapat diaplikasikan pada permukaan beton, asbes, tembok bata, tembok baru dan tembok yang telah dicat sebelumnya.

### CARA PENGGUNAAN

#### TAHAP SEBELUM PENGECATAN



**PLASTER SEMEN**, Permukaan tembok baru sebaiknya didiamkan selama 28 hari agar permukaan tersebut benar-benar kering dan siap untuk diaplikasikan.



**PEMBERSIHAN**, Permukaan tembok harus benar-benar kering dan bersih dari kotoran, minyak dan partikel lainnya; seperti debu dan jamur. Pertumbuhan jamur dan lumut pada tembok Anda sebaiknya dihentikan dengan menggunakan sikat kawat dan air. Jika tembok Anda memiliki kadar kelembapan yang lebih, segera perbaiki tembok tersebut sebelum pengaplikasian cat.



**MENGISI RETAK TEMBOK**, Untuk mengisi retak tembok berukuran kurang dari 3 mm, Anda dapat menggunakan semen, atau TruCare Acrylic Wall Putty



**MENGISI LUBANG dan MERATAKAN PERMUKAAN**, Jika permukaan tembok memiliki lubang dan tidak rata, Anda dapat menggunakan Asian Paints TruCare Alkali Wall Putty atau semen putih dan pasir halus dengan perbandingan 1:3.

#### PROSES PENGAPLIKASIAN TRUCARE ALKALI RESIST CAT DASAR

TAHAP	KODE	PELARUT	%PELARUT	PERIODE PENGECATAN BERIKUTNYA
TAHAP 1 PENGAMPLASAN	Amplas permukaan tembok dengan menggunakan kertas no 180 dan bersihkan			
TAHAP 2 TruCare Alkali Resist Cat Dasar Kuas/Roll/Spray	0360	Air	15 - 20%	3 - 4 JAM
TAHAP 3 TruCare Acrylic Wall Putty Kape	1354	Air	Tergantung kebutuhan	4 - 6 JAM
TAHAP 4 PENGAMPLASAN	Amplas permukaan tembok dengan menggunakan kertas no 180 dan bersihkan			
TAHAP 5 TruCare Alkali Resist Cat Dasar Kuas/Roll/Spray	0360	Air	15 - 20%	3 - 4 JAM
TAHAP 6 PENGAMPLASAN	Amplas permukaan tembok dengan menggunakan kertas no 320 dan bersihkan			

1. Pengukuran menggunakan gelas takar.  
2. Periode pengecatan berikutnya sebaiknya pada suhu 25° Celcius dan 50% kelembapan relatif, hasil ini dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda.

## INFORMASI TAMBAHAN

## PERAWATAN SETELAH PENGECATAN

Untuk hasil akhir pengecatan maksimal, pastikan Anda melakukan pembersihan secara berkala dalam 6 bulan sekali.

## RINCIAN TEKNIS

- A. Waktu Pengeringan: Permukaan kering 20 menit.
- B. Tingkat kilap: 1.5 – 2 dalam 60° GH.
- C. Flash point IS101/1987 Part 1, Sec 6: N/A.
- D. Stabilitas untuk cat yang telah dicampur dengan air :  
Sebaiknya digunakan dalam waktu 24 jam.

## TINDAKAN PENCEGAHAN

- > Hindari pengecatan jika suhu lingkungan dibawah 10° Celcius atau jika suhu menurun ke bawah 10° Celcius dalam 4 jam selama pengecatan.
- > Hindari pengecatan jika permukaan tembok memiliki kadar alkali >pH9 dan kadar kelembapan >12%.
- > Hindari pengenceran yang berlebihan atau kuas yang berulang-ulang kali pemakaian.
- > Aduk TruCare Alkali Resist Cat Dasar secara merata sebelum diaplikasikan untuk pengecatan.

## INFORMASI KESEHATAN, KESELAMATAN, LINGKUNGAN HIDUP dan KEAMANAN

- > Pastikan kemasan cat ini selalu dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- > Sebaiknya menggunakan pakaian keseluruhan, alat pelindung mata, masker dan sarung tangan selama melakukan proses pengecatan.
- > Usahakan saluran udara yang cukup selama proses pengecatan dan pengeringan.
- > Jika saluran udara tidak mencukupi bagi anda selama proses pengecatan, sebaiknya anda menggunakan alat pelindung pernafasan yang tepat.
- > Jika anda merasa pusing selama proses pengecatan dan pengeringan, segeralah cari udara segar dan bantuan medis terdekat.
- > Jika cat terkena mata, segeralah bilas dengan air dan jika terkena iritasi segeralah hubungi dokter mata.
- > Jika cat terkena kulit, segeralah bilas dengan air dan sabun dan jika terkena iritasi segeralah hubungi dokter kulit.
- > Jika tertelan secara tidak sengaja, segeralah untuk dimuntahkan kembali dan cari bantuan medis terdekat.
- > Jangan buang sisa cat ke parit atau saluran air yang mengalir. Sebaiknya buang sisa cat ke tempat pembuangan limbah yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
- > Perhatikan hal-hal berikut pada saat anda memindahkan kemasan cat yaitu:  
Pastikan mengemas kemasan cat dengan baik dan disimpan dalam kondisi tegak lurus. Hindari penyimpanan di bawah sinar matahari langsung. Serta simpan kemasan cat di tempat yang sejuk dan kering.



Untuk Pertanyaan, Kritik dan Saran,  
Silahkan Hubungi Nomor Bebas  
Pulsa 0800-210-8888 atau kirimkan  
Email Ke alamat  
[weasure.id@asianpaints.com](mailto:weasure.id@asianpaints.com)